

**Robuster, leistungsstarker  
2.300 W Motor – sehr hohe  
Durchzugskraft**

**NEU**

**Mischstation  
FloorMix 2300**



**Vier Drehzahleinstellungen durch  
2-Gang-Getriebe UND  
zwei elektronische Drehzahlstufen –  
optimale Mischergebnisse**

**150 kg**

| TECHNISCHE DATEN  | FLOORMIX 2300                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2.300 W                                                      |
| Nennspannung      | 230 V ~                                                      |
| Nenn Drehzahl     | 70/130/160/280 min <sup>-1</sup>                             |
| Behältergröße     | 110 l                                                        |
| Werkzeugaufnahme  | M 16                                                         |
| Gewicht           | 48,0 kg                                                      |
| Bestellnummer     | 07625000                                                     |
| Lieferumfang      | auf Palette inkl. Spezialrühr-<br>quirl und Mischkübel 110 l |

## Die mobile Station mit großem Mischvolumen bis 150 kg für hohe Flächenleistung

### ANWENDUNG:

- Homogenes und klumpenfreies Mischen von Fließestrich, Nivellierspachtel, faserverstärkten Spachtelmassen, farbigen Beschichtungen, Flüssigkunststoffen
- Optimal geeignet für dünnflüssige Bodenausgleichsmassen
- Fußbodensanierer, Fliesenleger

### MERKMALE:

- Spezialrührquirl verhindert Klumpenbildung und Materialablagerungen an Boden und Rand
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Ein-/Ausschalter mit Staubschutz und Wiederanlaufschutz
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl und optimale Anpassung der Geschwindigkeit auf das Mischgut
- Antriebseinheit mit Quirl werkzeuglos und schnell von Kübelwagen trennbar – einfache Reinigung
- Ausgewogener Schwerpunkt – einfaches Kippen und präzises Dosieren
- Kompakte Abmessungen – leichtes Manövrieren und Ausgießen
- Ausgießvorrichtung – optimaler Verlauf des Materials
- Transportgestell mit Handgriffen und großen Rädern – mobiler Einsatz der Station auf Baustellen
- 4 Lenkrollen – in alle Richtungen zu bewegen, höchste Mobilität, Ausgießen und Fahren in einem Zug
- Robuster, dickwandiger Kübel
- Anschluss für Staubabsaugung Ø 35 mm – staubarmes Einfüllen und Anmischen der Baustoffe


### ZUBEHÖR




Mischkübel 110 l  
Bestellnummer: 32343000



## Perfekte Ergebnisse:

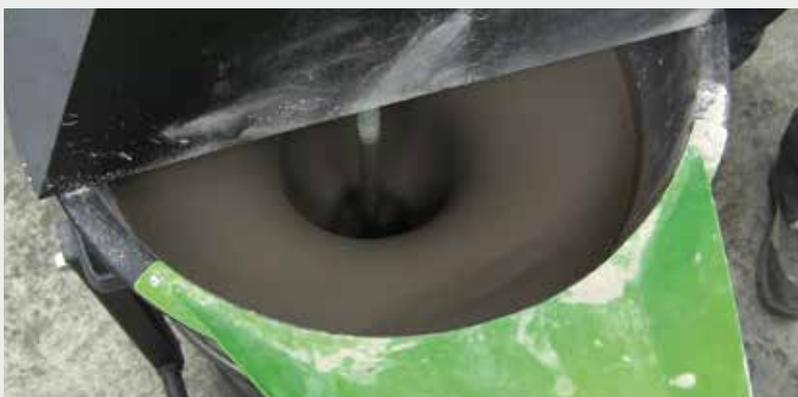

## Effektives Arbeiten insbesondere im Nass-in-Nass-Verfahren:

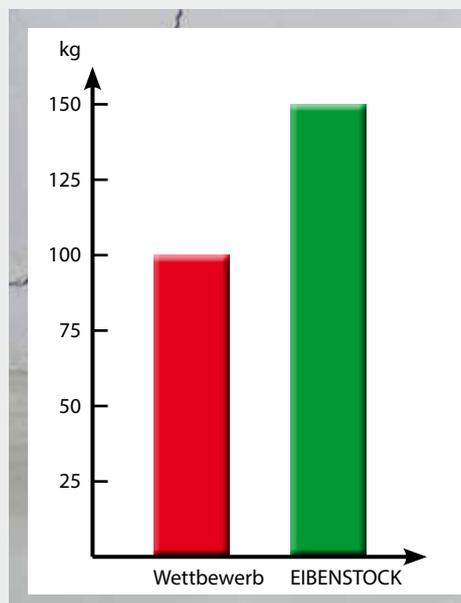

## Einfache Reinigung:



## Gesundheitsschonend Mischen (staubarme Baustelle, insbesondere im Innenbereich)

- ↳ Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

