

FELDER®


FS 722

PERFEKTER SCHLIFF
FÜR JEDES FORMAT



FS 722

Perfekter Schliff
für jedes Format



Massivholz



Mit der Bandschleifmaschine FS 722 von Felder können Sie bis zu 4.300 mm lange Werkstücke absolut mühelos bearbeiten. Bandlaufrollen aus Aluminium, der Profi-Schleifschuh und die Rahmenschleifeinrichtung sind ohne Mehrkosten bereits in der Standardausführung enthalten.



FS 722

- » Schleiftiefe: 800 mm
- » Schleifbandbreite: 150 mm
- » Vorschubgeschwindigkeit: 25 m/s (Bandlauf)

Ihre Entscheidung für FELDER – eine Entscheidung ohne Risiko

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Die richtige Maschine für jedes Budget » Absolute Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz » Maßgeschneiderte Maschinenlösungen » Maschinentische und Aggregate aus hochwertigem Grauguss » Innovative Detaillösungen aus über 65 Jahren Maschinenbau-Erfahrung bereits als Standardausstattung | <ul style="list-style-type: none"> » Erstklassige Verarbeitung und höchste Fertigungsstandards » Intuitive Anwendungskonzepte » Modernes, klares Design » Qualität und Präzision aus Österreich » Leistungsstark & effizient » Komplettpaket: Umfassende Servicedienstleistungen |
|---|--|

Die wichtigsten Highlights auf einen Blick



Maschinenständer

Der Maschinenständer der Felder-Bandschleifmaschine weist eine tiefgehende Rahmenkröpfung auf. Dadurch können Sie auch überlange Werkstücke problemlos schleifen.



Profi-Schleifschuh

Profi-Schleifschuh mit asymmetrischer Lagerung, Schleifschuhfederung, einstellbarer 4-Punkt-Auflage, gummi belegter Schleifsohle und einer Breite von 150 mm.



Schleiftisch

Der Schleiftisch der Felder-Bandschleifmaschine hat einen herausnehmbaren Mittelteil. Dies ermöglicht das Schleifen von Rahmenteilen und Schubladen.



Schleifauflage mit Graphitbespannung

Die obere Schleifauflage ist mit einer Graphitbespannung ausgestattet. Kurze Werkstückkanten können so bearbeitet und Sonderschleifarbeiten an der Bandschleifmaschine problemlos durchgeführt werden.



Profi Paket:

- » Elektrische Schleiftisch-Höhenverstellung
- » Beleuchtung der Arbeitsfläche
- » Rechts-Links-Lauf

Technische Daten

Elektrik		FS 722
001	3x 400 V Motorspannung	S
006	4,0 PS (3,0 kW)	S
Schleifeinheit		
-	Bandlaufgeschwindigkeit m/sec.	25
-	Bandlaufrollen aus Alu	S
-	Profi-Schleifschuh	S
-	Rahmenschleifeinrichtung, Schleifhöhe max. 600 mm	S
-	Schleifbandbreite in mm	150
-	Schleifbandlänge in mm	5.750
Allgemeines		
-	Absauganschlüsse-Ø 160 mm	S
-	Schleiftisch kugelgelagert	S
-	Tischgröße in mm	2.200 x 800
-	Tischhöhenverstellweg in mm	300
Wichtiges Zubehör		
008	Profi-Paket: Hauptantriebsmotor 4,0 kW (5,5 PS), elektrische Schleiftisch-Höhenverstellung, Beleuchtung der Arbeitsfläche, Rechts-Links-Lauf	○
223	IPPC Palette	○
-	Ersatz-Profi-Schleifschuh (14.2.150)	○
-	Graphitauflage für obere Schleifauflage 2200 mm (401-860)	○
Transport		
221	Transportvorbereitung Container	○

Lieferprogramm

Kreis- & Formatkreissägen



Fräsmaschinen



Kreissäge-Fräsmaschinen




Hobelmaschinen



Kombi-maschinen



Bandsägen

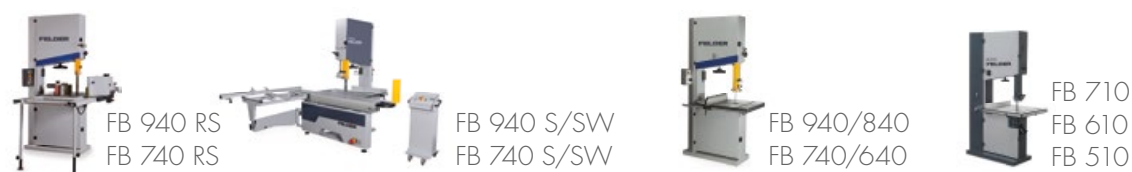

Dübelbohr-, Bohr- und Stemm-maschinen



Breitbandschleif-maschinen



Bürst-maschine



Bandschleif-, Kantenschleif-maschinen



Kantenanleim-maschinen



ForKa 300 S eco

Plattenauf-teilsägen



Absauggeräte & Brikettierpressen





FELDER. Qualität und Präzision auf den Punkt gebracht.

Seit 1956 ein Garant für perfekte Ergebnisse bei exzellentem Bedienkomfort und Zuverlässigkeit im regelmäßigen professionellen Einsatz. Holzbearbeiter sind immer wieder begeistert von den individuellen und soliden Lösungen für Klein- und Mittelständische Handwerksbetriebe.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

Ⓐ Tel. 05223 55306
www.felder.at
[Kontakt](#)

Ⓓ Tel. 089 383 804-68
www.felder.de
[Kontakt](#)

ⒸⒽ Tel. 044 872 51 00
www.felder-suisse.com
[Kontakt](#)

Ⓘ Tel. 0472 832 628
www.felder.it
[Kontakt](#)